
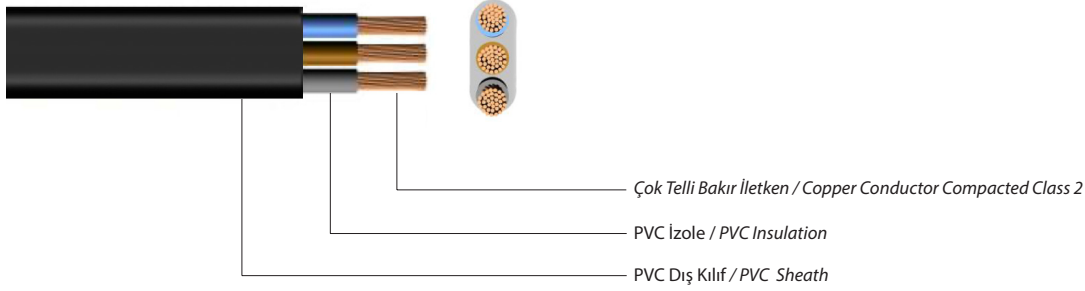


# 450/750 V H07VVH6-F, MULTI CORE POWER CABLE WITH COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATION AND PVC JACKET

450/750 V H07VVH6-F (Yassı TTR), PVC İzoleli, PVC Dış Kılıflı Yassı Bükülgen Bakır İletkenli Kablo



## APPLICATION:

Assembly lines, lif equipments machines that moving same plane and exposed the hard bending.

## KULLANIM ALANI:

Taşıyıcı sistemlerde, kaldırma ekipmanlarında, bükülmeye maruz kalan makinalarda, asansör ve derin kuyu dalgıç pompalarında kullanılır.

Nominal area of the conductor İletken Sayısı ve Kesit	Overall diameter of Bundled (approx.) Kablo Bükülü Dış Çapı (Yaklaşık) mm*	Cable Unit Weight (approx.) Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) kg/km	DC resistance @ 20°C DC Elektrik Direnç 20 °C'de	Current Carrying Capacity Akım Taşıma Kapasitesi In Air Havada A	Delivery Length Sevk Uzunluğu m
3x0,75	4,0 - 9,6	67	26,0	-	1000
3x1	4,2 - 10,0	76	19,5	-	1000
3x1,5	5,0 - 11,8	106	13,3	20	1000
3x2,5	5,6 - 14,4	155	7,98	26,5	1000
3x4	6,5 - 15,9	215	4,95	34	1000
3x6	7,1 - 17,5	279	3,30	45	1000
3x10	8,8 - 21,6	451	1,91	61	1000
3x16	10,1 - 25,2	649	1,21	83	1000
3x25	12,1 - 30,5	967	0,78	108	1000
4x0,75	4,0 - 11,8	85	26,0	-	1000
4x1	4,2 - 12,3	96	19,5	-	1000
4x1,5	5,0 - 14,7	136	13,3	20	1000
4x2,5	5,6 - 18,0	200	7,98	26,5	1000
4x4	6,5 - 20,0	279	4,95	34	1000
4x6	7,1 - 22,1	365	3,30	45	1000
4x10	8,8 - 27,6	594	1,91	61	1000
4x16	10,1 - 32,2	856	1,21	83	1000
4x25	12,1 - 39,3	1281	0,78	108	1000

\* Hasçelik Kablo has right to camend above values without declaring prior to change.

\* Hasçelik Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.